


Motor de Engrenagens

Séries 2MF ** L ** ***

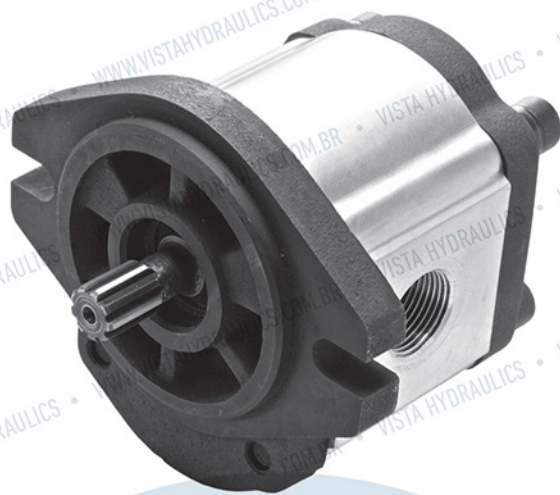

Características


- Motores hidráulicos de engrenagens bi-direcionais
- Deslocamento de 4 até 30 cm³/r
- Pressão nominal 200 bar
- Pressão máxima 250 bar
- Baixo nível de ruído
- Eixo estriado 9T, eixo chavetado 18 e 19 mm
- Flange SAEA

Vista Hydraulics

Série 2MF ** L ** ***

Especificações







| Modelo | Deslocamento (ml/r) | Pressão (bar) | | Velocidade (r/min) | | | L (mm) | L1 (mm) |
|--------------|------------------------|---------------|------|--------------------|------|------|-----------|------------|
| | | Nominal | Máx. | Nom. | Máx. | Mín. | | |
| 2MF4 *** ** | 4 | 200 | 250 | 2000 | 3500 | 500 | 96 | 44 |
| 2MF6 *** ** | 6 | 200 | 250 | 2000 | 3500 | 500 | 98 | 45 |
| 2MF8 *** ** | 8 | 200 | 250 | 2000 | 3500 | 500 | 102 | 47 |
| 2MF12 *** ** | 12 | 200 | 250 | 2000 | 3500 | 500 | 108 | 50 |
| 2MF16 *** ** | 16 | 200 | 250 | 2000 | 3500 | 500 | 114 | 53 |
| 2MF18 *** ** | 18 | 200 | 250 | 2000 | 3500 | 500 | 117 | 55 |
| 2MF23 *** ** | 23 | 200 | 250 | 2000 | 3500 | 500 | 123 | 58 |
| 2MF25 *** ** | 25 | 200 | 250 | 2000 | 3500 | 500 | 128 | 60 |
| 2MF28 *** ** | 28 | 160 | 200 | 2000 | 3500 | 500 | 133 | 63 |
| 2MF30 *** ** | 30 | 160 | 200 | 2000 | 3500 | 500 | 136 | 64 |

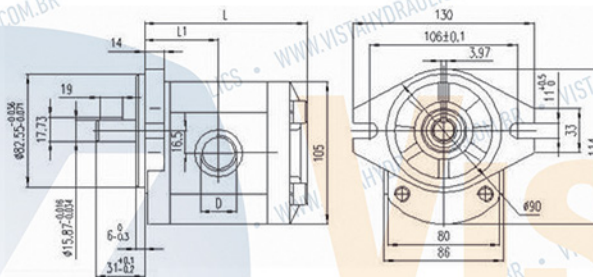

Solicite pelo código

| 2 | /A | M | F | ** | *** | *** |
|------------|-----------|----------------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Série | Estrutura | Função | Faixa de Pressão | Deslocamento | Entrada/Saída | Eixo/Flange |
| 2: Série 2 | A: Aço | M: Motor de Engranagens | F: 160 ~ 250 bar | Conferir na tabela acima | Conferir nas páginas a seguir | Conferir nas páginas a seguir |

Carga admissível de mancal externo

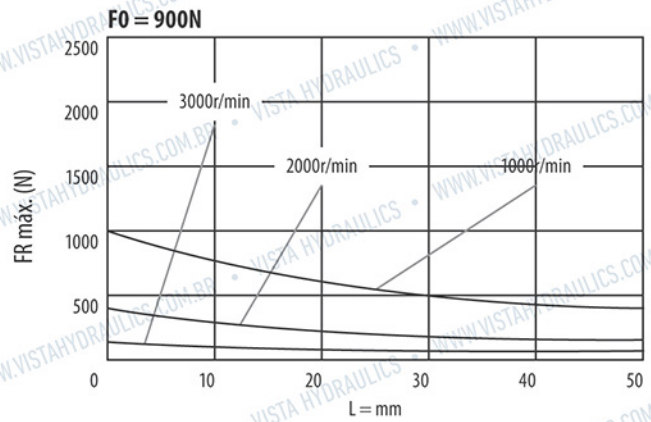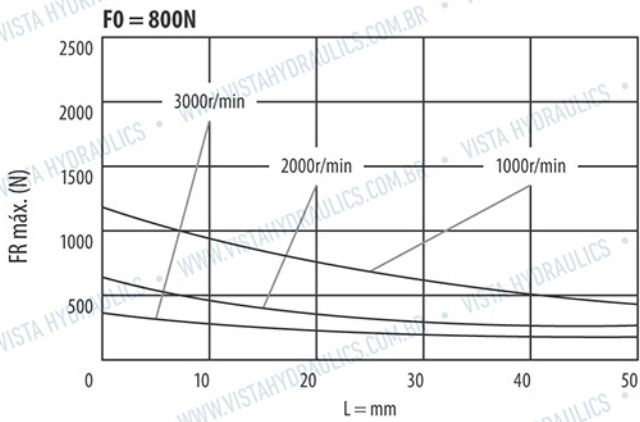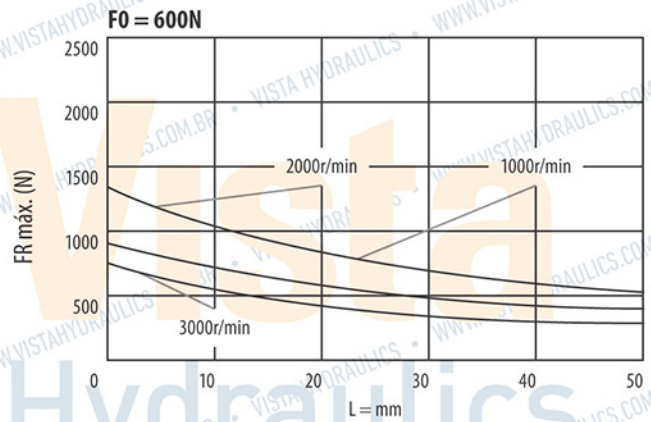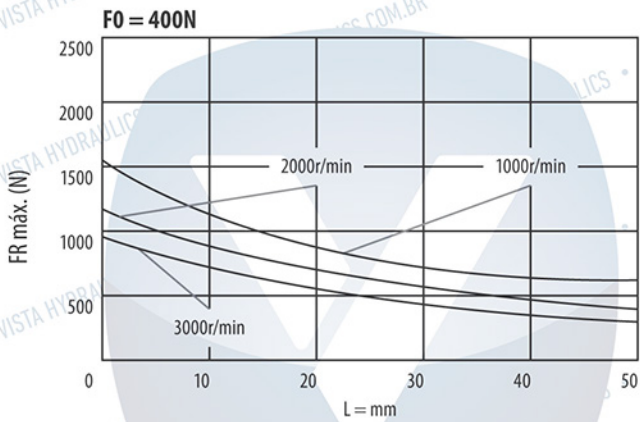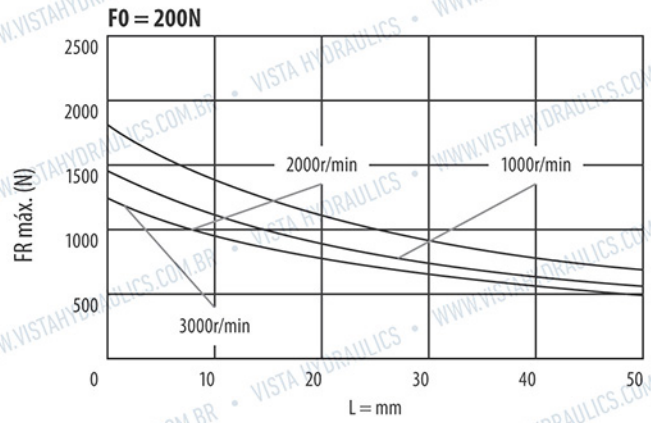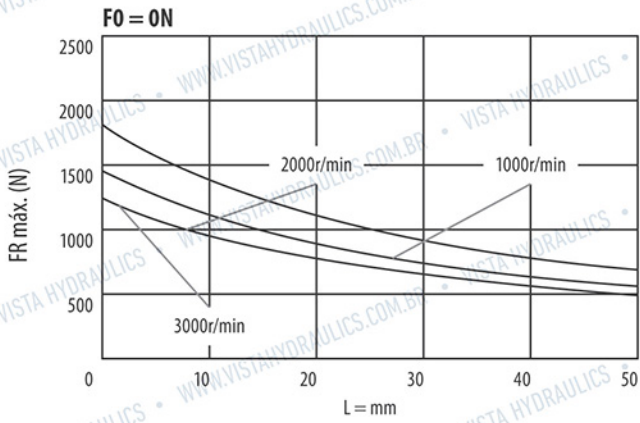


Combinação das Roscas de Entrada e Saída


| Código Entrada/Saída | Entrada T1 | Saída T2 | Nota |
|-------------------------|-----------------|-----------------|--|
| L35 | 3/4-16 UNF-2B | 9/16-18 UNF-2B | ASME B1.1:2003 Ângulo da rosca: 60° Cone: 0° |
| L36 | 7/8-14 UNF-2B | 7/8-14 UNF-2B | |
| L40 | 1-1/16-12 UN-2B | 1-1/16-12 UN-2B | |
| L42 | 1-5/16-12 UN-2B | 1-1/16-12 UN-2B | |

Eixos/Flanges


S03

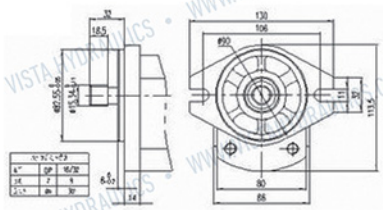

P06

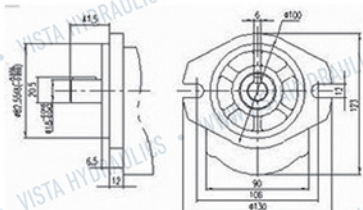

P21

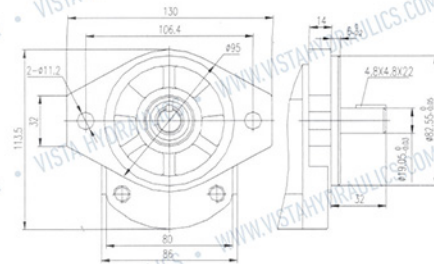

Vista
Hydraulics