

Série V AW

Resfriadores - óleo/ar (trocaador de calor)

- Capacidade: de 0.81 até 1.74 kW/h
- Vazão: 20 l/min
- Pressão máxima de trabalho: 16 bar
- Motor corrente contínua ou alternada
- Colméia do radiador em alumínio
- Leve, com alta eficiência e resistência a vibração



Aplicações

- Sistemas de lubrificação
- Sistemas hidráulicos
- Redutores
- Caldeiras
- Transmissões
- E outros fluidos e sistemas

Dados técnicos

MODELO	V AW0607	V AW0608	V AW0608L
ENTRADA/SAÍDA	3/8"	1/2"	1/2"
VAZÃO MÁXIMA (l/min)	20	20	20
PRESSÃO DE TRABALHO (bar)	16	16	16
CAPACIDADE (Kw/h)	0.81	1.16	1.74
CONSUMO (w) DC 24V	20	20	20*2
CONSUMO (w) AC 220V	38	38	38*2
ROTAÇÃO (rpm)	2700	2700	2700
RUÍDO (dB)	50	50	53
TEMPERATURA DO FLUÍDO (°C)	130	130	130
VISCOSIDADE MÁX. (mm ² /s)	2000	2000	2000
PESO (Kg)	4	5	7

- 1 kW = 860 Kcal.
- Capacidade de resfriamento: poder de resfriamento a $\Delta T=40^{\circ}\text{C}$.
- O consumo de energia pode variar sob diferentes voltagens. Esta tabela cita DC 24V e AC 220V apenas como exemplo.
- Ventilador de vazão axial: a configuração padrão é do tipo aspiração, IP44

- e isolamento Classe F, de acordo com os padrões CE.
- Óleo mineral de acordo com DIN 51524. Para outros materiais, por favor, contate a Vista Hydraulics.
- O valor de ruído informado na tabela serve apenas como referência e pode sofrer variações conforme condições ambientais e outras condições de uso.

ENDEREÇO

Av. Dr. Cássio Paschoal Padovani, 800 Bairro Morumbi CEP 13420-360 Piracicaba - SP

TEL +55 19 2105.1700 FAX +55 19 2105-1718



E-MAIL vendas@vistahydraulics.com.br SITE www.vistahydraulics.com.br

Código de montagem

Exemplo de pedido para Série V AW

V AW	06 07	**	-	FM	A2	**	-	10
1	2	3		4	5	6		7

1	V AW	Código da Série
2	06 07	Número do Modelo (Veja a tabela de "Dados técnicos" para mais informações)
3	**	- **: Ventilador simples (padrão) - L: Ventilador Duplo
4	FM	Tipo de movimentação: FM - Ventilador de vazão axial
5	A2	Voltagem: - D1: DC12V - D2: DC24V - A1: AC110V - A2: AC220V/230V - A3: AC380V/415V
6	**	Frequência: - **: 50 HZ (padrão) - 60: 60HZ
7	10	Tipo de ventilação: - 10: Aspiração (padrão) - 20: Exaustão

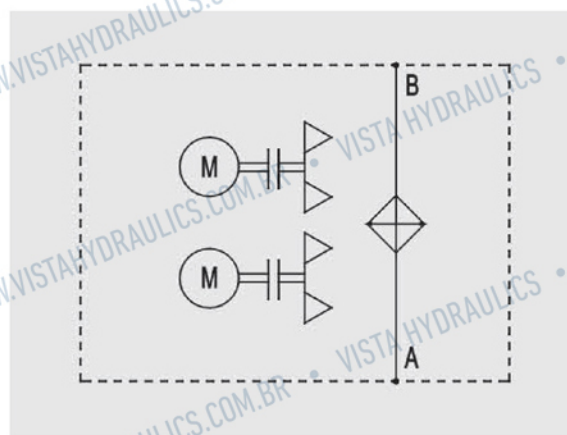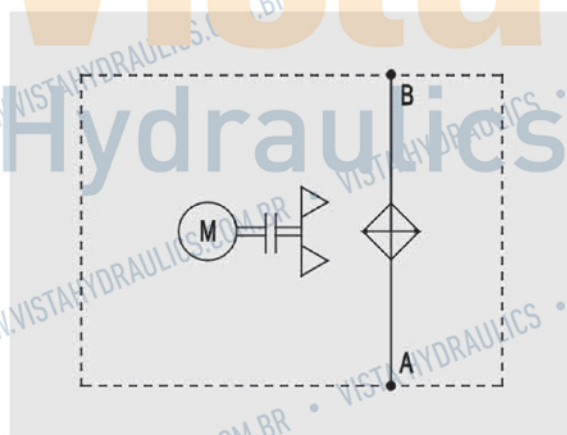



ENDEREÇO

Av. Dr. Cássio Paschoal Padovani, 800 Bairro Morumbi CEP 13420-360 Piracicaba - SP


TEL +55 19 2105.1700 FAX +55 19 2105-1718

E-MAIL vendas@vistahydraulics.com.br SITE www.vistahydraulics.com.br

Curvas de performance

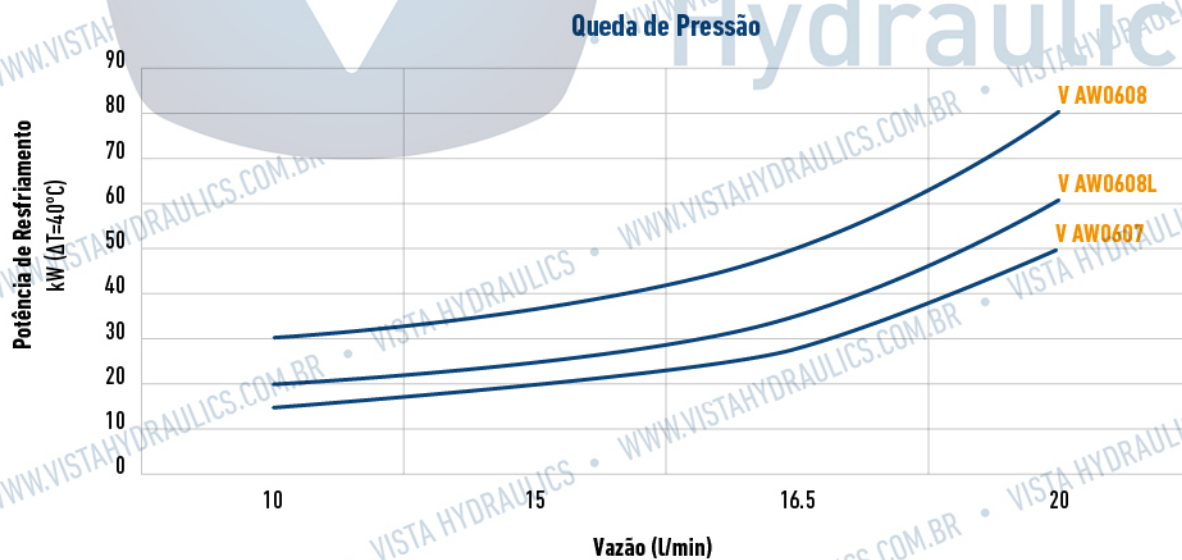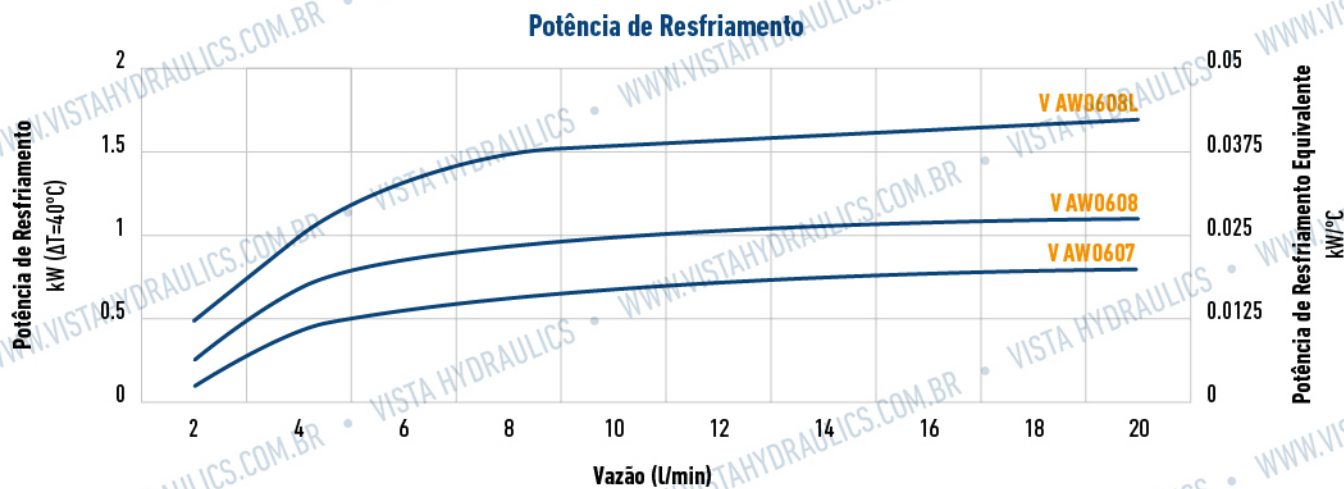

Dimensões V AW0607 e V AW0608

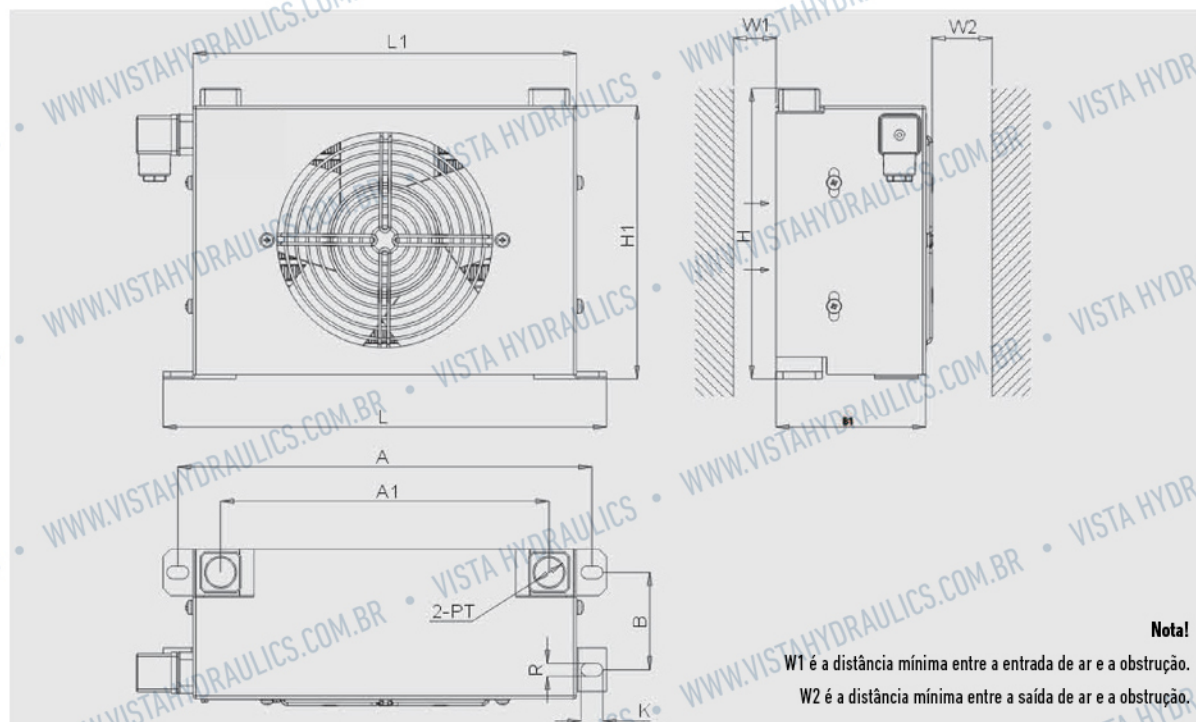

Modelo	A	A1	B	B1	H	H1	L	L1	K	R	PT	W1	W2
V AW0607	225	167	67	105	201	188	205	204	15	9	PT 3/8"	76	152
V AW0608	285	226	67	107	200	198	305	264	15	9	PT 1/2"	76	152

Dimensões V AW0608L

